




同轴隔离器规格
Coaxial Isolator Specification

国军标 : GJB 9001C-2017 : 02618J31190R0S
质量体系 : ISO 9001:2015 : 02618Q31284R0S

一. 电气指标 (Technical Specifications)


产品型号 Model No.	TG2619CS-1/8.0-12.0GHz (→ Clockwise) TG2619CS-2/8.0-12.0GHz (← Anticlockwise)	
频率范围 Frequency Range	8.0-12.0 GHz	
插入损耗 Insert loss	0.8 dB max	
反向隔离 Isolation	35 dB min	
驻波比 VSWR	1.3 max	
通过功率 Forward Power	30W CW	
反射功率 Reverse Power	10W *	
连接方式 Connector Type	SMA-F *	
温度范围 Temperature	-10~+60°C *	

备注: 表格中带“*”的项, 可根据客户的要求生产

Remarks: Items with "*" in the form can be produced according to customer's requirements.

二. 外形尺寸 Outline Drawing

单位 Unit: mm

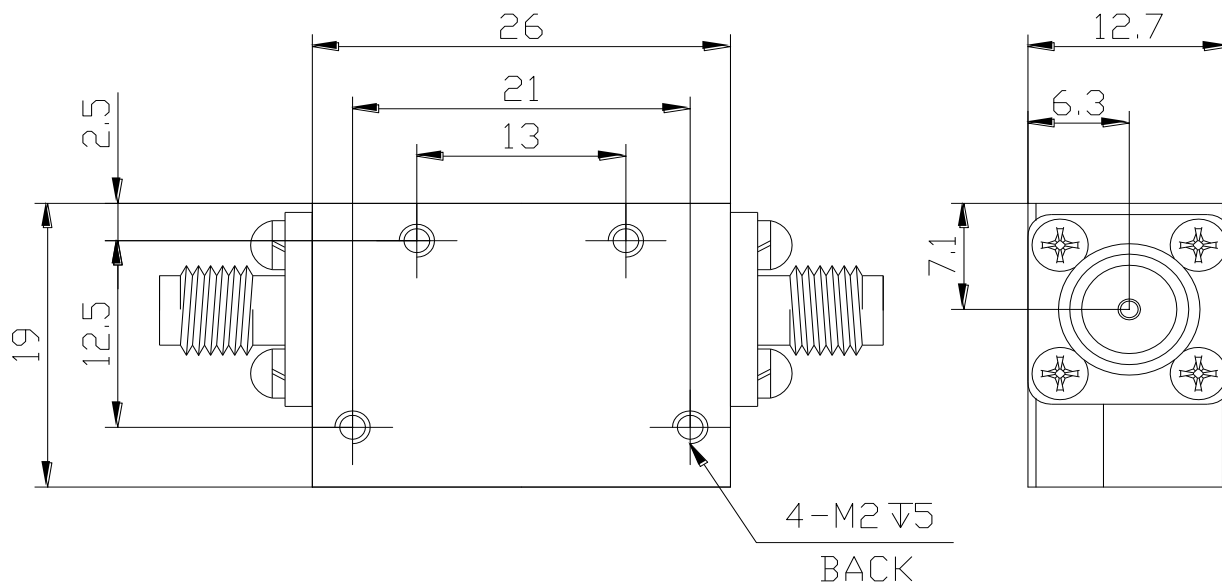

Unit: mm, General part tolerance is $\pm 2\%$ unless otherwise stated

编制:

审核:

客户确认:

总公司地址: 四川省绵阳市经开区积家工业园4幢A区6楼 电话: 0816-2846565 传真: 0816-2846565
分公司地址: 深圳市龙华新区油松路泉森创业园B栋四楼 电话: 0755-26818116 传真: 0755-26818117
服务手机: 18688779757 13928484662 Q Q: 854842449 452193365
邮 箱: jackson@rftyt.com zqc7708@163.com tytkj@163.com